

Proyector Para Iluminación

Ref: Magnus Pro 2 M



USO: Iluminación para espacios exteriores.

- Zonas Industriales
- Espacios Deportivos.

CARACTERÍSTICAS

- Alta eficacia luminosa.
- No genera radiación UV.
- Cuerpo de aluminio extruido
- Accesorios para ensamble en acero inoxidable.
- Acabado en pintura electrostática.
- Diferentes temperaturas de color.
- Material del refractor: Policarbonato
- No requiere fotocontrol para su funcionamiento, es compatible con fotocontrol.

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN

- Para evitar el riesgo de incendio, explosión o descarga eléctrica, este producto debe ser instalado, inspeccionado y realizar su mantenimiento únicamente por un electricista calificado, de acuerdo con todos los códigos eléctricos aplicables.
- Asegúrese de que la energía eléctrica esté apagada antes y durante la instalación o el mantenimiento.
- La luminaria debe estar conectada a un sistema de alimentación con conexión a tierra.
- Asegúrese de que el voltaje de suministro esté dentro del rango de operación nominal de la luminaria.
- No opere a temperaturas diferentes a las indicadas en esta ficha técnica.

CERTIFICACIONES


La línea Magnus de Electrocontrol cumple con la Resolución 180540 del 30 de marzo de 2010, del Ministerio de Minas y Energía-RETILAP, Sección 320 y 321.

Nota: De requerir el certificado y/o garantía por favor comunicarse con el asesor. Electrocontrol se reserva el derecho de cambios o modificar cualquier característica técnica o comercial en cualquier momento.

FICHA TÉCNICA

Datos Técnicos

Tensión de operación: 100-277 VAC
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Corriente nominal: 1.05 A
Potencia nominal: 100W
Potencia programable: SI (Ver tabla 1 pagina 2)
Factor potencia: ≥ 0.95
Fotometría: Simétrica: 90D2190
Distorsión armónica (THDi): $< 20\%$
Programable: Si
Atenuable: No
Aislamiento eléctrico: Clase I
Eficacia luminosa: $\geq 168 \text{ lm/W}$
Flujo luminoso inicial: Ver tabla 1 (pagina 2)
Temperatura de color: 3000 K - 5700 K
Vida útil: $\geq 100.000 \text{ h}$
Índice de reproducción cromática (CRI): > 70
IP: 67
IK: 10
Rango temperatura ambiente: -10°C a $+50^\circ\text{C}$
Flujo hemisférico superior (FHS): $\leq 1.5\%$
No incluye fotocontrol

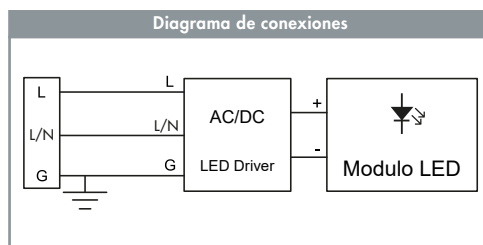

CARACTERÍSTICAS DEL DRIVER LED
X6-105M150

ENTRADA	100-240 V ~ 50/60 Hz. 1.5 A Max. PF:0.95 277 V ~ 50/60 Hz. 0.5 A Max
SALIDA	75-150 V ~ 0.10-1.05 A Max: 170 V ~ Potencia máxima: 105 W
t _c : 90° C	ta: 50° C input: 100-200 V ~ ta: 60° C input: 200-240 V ~ 277 V ~



Resolución 180540 de
2010 RETILAP Sección
320 Luminarias



Resolución 180540 de
2010 RETILAP Sección
321 Luminarias



IEC 60598-1
(2020) Luminarias



IEC 60598-2-3
(2011) Luminarias

FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES

Referencia	L (mm)	W (mm)	H (mm)	N.W.* (kg)
Magnus Pro 2M	254	170.6	326.8	3.6


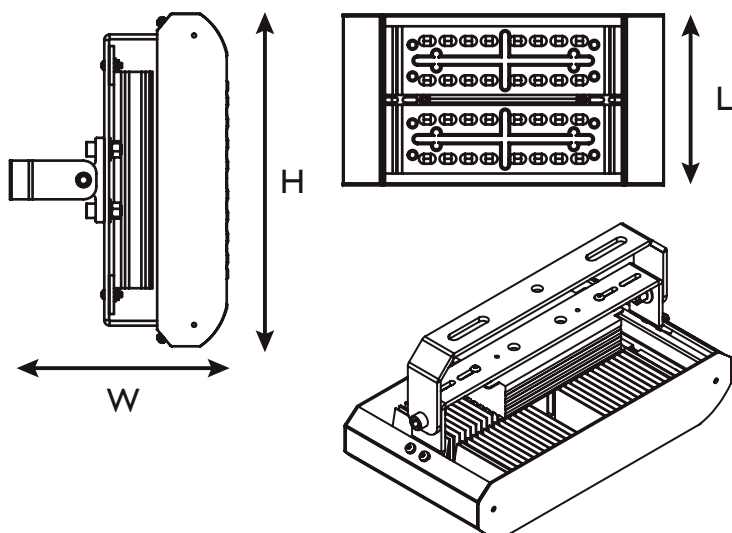


Tabla 1		
Módulo	Potencia (W)	Flujo luminoso inicial (lm)
M16A-CB/VB	60	≥10080
M16A-CB/VB	75	≥12600
M16A-CB/VB	100	≥16800

FOTOMETRIA

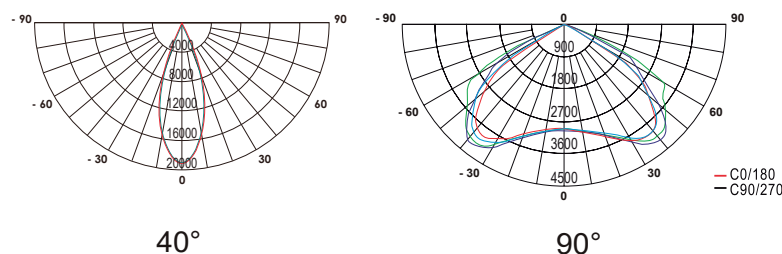

SISTEMA DE FIJACIÓN

- Altura de montaje: 5-20 m.
- Perno ojo 3/8x4".
- Tuerca hexagonal inox 3/8.
- Utilizando la herramienta adecuada, fijando el perno de ojo con una fuerza equivalente a la recomendada, después de esta operación se debe hacer ajuste de la contratuerca hasta el tope.

Cable de tierra	Cable neutro	Cable fase
Verde/amarillo	Azul/Blanco	Cafe/Negro

