

Manual de Instalación

Luminaria T33

INDICACIONES PARA EL USO CORRECTO DEL PRODUCTO:

- No use ninguna clase de planta para probar esta luminaria LED.
- Por favor cumpla con las regulaciones de Colombia cuando se disponga a instalar el equipo.
- Para evitar el choque eléctrico y daños en general, no instale la luminaria en días lluviosos.
- Uso exterior

DATOS TECNICOS:


- Luminaria destinada para iluminación pública en exteriores.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado IP: 66.
- Rango temperatura ambiente: -40 °C + 50 °C.
- Inclinación máxima: -10/+10
- Máxima altura de montaje: 6-15 m

CONSERVACIÓN:


- Conservar la luminaria en la caja hasta su instalación.
- No intente reemplazar el modulo LED en caso de daño o ruptura, comuníquese con su asesor de confianza.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por un técnico certificado.
- Utilizar herramientas y elementos de protección para instalar las luminarias.
- Si durante o después de la instalación se presenta humo o fuego o en los cables, interrumpa de inmediato el fluido eléctrico.
- Una vez que se realicen las conexiones asegurese que queden perfectamente aisladas y protegidas de agua directa y otros elementos.


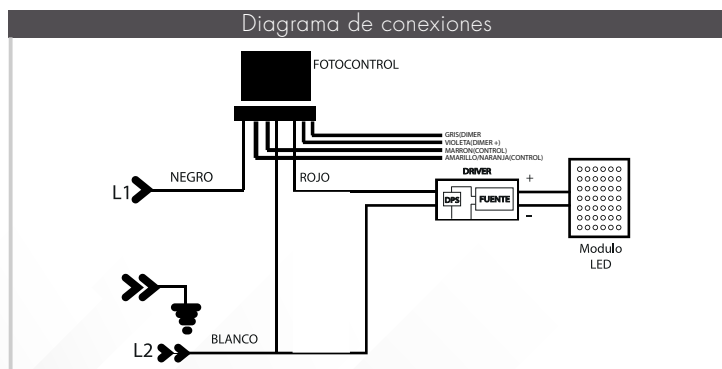


Nota: Requiere fotocontrol para su funcionamiento.

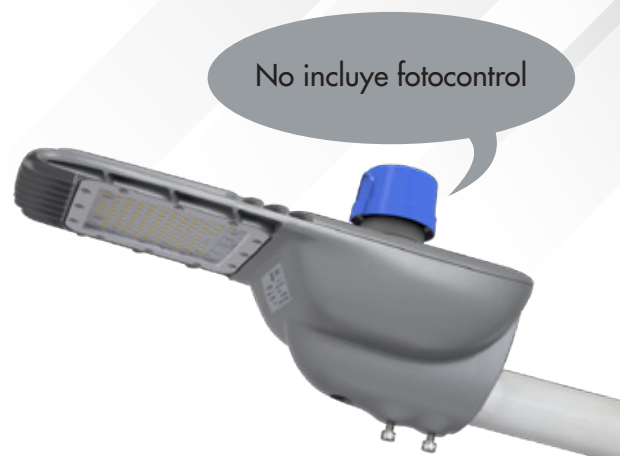

SISTEMA DE FIJACIÓN

- › Torque de ajuste 17 Nm
- › Altura de montaje 6 ~ 15 m
- › Interdistancia de montaje 20 ~ 45 m
- › Diámetro del poste Φ 57 ~ 63
- › Tornillo de 8 mm
- › Llave hexagonal de 6 mm
- › 1.5 mm de paso
- › Longitud tornillo 50 mm
- › Ángulo de inclinación



1. Conecte los cables de la luminaria a los cables de alimentación considerando el cable/Verde-Amarillo correctamente NO AL NEUTRO
2. Inserte la luminaria y ajuste correctamente los tornillos con la llave correcta en el sentido correcto.
3. Conecte de la siguiente manera:

Cable de tierra	Cable neutro	Cable fase
Verde/amarillo	Azul/Blanco	Cafe/Negro

