



# Luminaria Para Alumbrado Público

Ref: LED T1M MAX 20/30/40 W


## FICHA TÉCNICA

### CUADRO DE REFERENCIAS


MODELO	POTENCIA (W)	EFICACIA LUMINOSA (lm/W)	LUMENES (lm)
T1M MAX	20	185	≥ 3700
	30	185	≥ 5550
	40	182	≥ 7280

### DIMENSIONES

Modelo	LARGO(L) (mm)	ANCHO(W) (mm)	ALTO(H) (mm)	PESO (kg)
T1M MAX	395	125	95	1.8



T1S1211

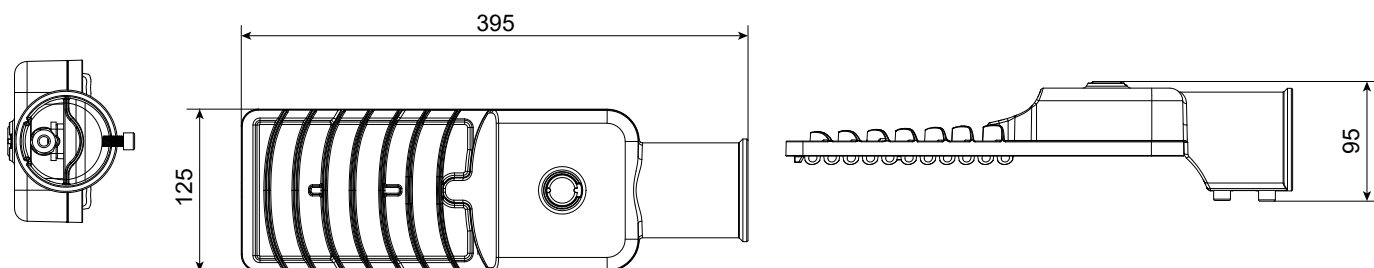


### INSTALACIÓN

1. Conecte los conductores de alimentación de corriente alterna a los terminales designados como L (línea), N (neutro) y GND (tierra) de la fuente de alimentación. Asegúrese de que la conexión a tierra esté realizada de forma segura y cumpla con las normativas eléctricas aplicables.
2. Afloje los tornillos del sistema de fijación del accesorio, inserte el brazo del poste dentro del tubo de montaje, asegurándose de su correcta alineación. Apriete los tornillos de forma alterna y progresiva con una llave hexagonal de 6mm aplicando un apriete uniforme garantizando una distribución equilibrada de la fuerza de sujeción.

### CONEXIÓN DE LA LUMINARIA

1.

Altura de montaje  
3~6 m

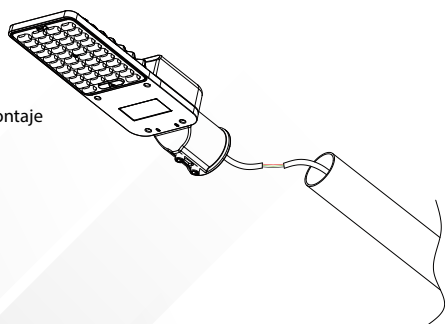

2.

Tornillos 8mm

