

Proyector Para Iluminación

Ref: Magnus Pro 1 M



USO:

- Iluminación en alumbrado público.
- Parques
- Zonas peatonales
- Calles y avenidas
- Autopistas.
- Áreas residenciales.

CARACTERÍSTICAS

- Alta eficacia luminosa.
- No genera radiación UV.
- Cuerpo de aluminio extruido
- Accesorios para ensamble en acero inoxidable.
- Acabado en pintura electrostática.
- Diferentes temperaturas de color.
- Material del refractor: Policarbonato
- No requiere fotocontrol para su funcionamiento, es compatible con fotocontrol.

RECOMENDACIONES PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

- La instalación, inspección y mantenimiento de este producto deben ser realizados por un electricista calificado, en cumplimiento de los códigos eléctricos vigentes y demás normativas aplicables.
- Verificar que el fluido eléctrico se encuentre interrumpido en el momento de realizar la instalación y/o mantenimiento.
- La luminaria debe estar conectada a un sistema de alimentación con conexión a tierra.
- Asegúrese de que el voltaje de suministro sea el mismo voltaje nominal de la luminaria.
- No opere a temperaturas diferentes a las indicadas en esta ficha técnica.
- Asegurar una correcta fijación al poste o brazo.
- Revisar sellos y empaques para evitar ingreso de humedad.
- Verificar estado de cables y conexiones.

CERTIFICACIONES

La línea Magnus de Electrocontrol Cumple con la Resolución 40150 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETILAP, título 5 - artículo 2.5.1 Y 2.5.2

Certificado CSR -CER1110000

Resolución 40150 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía RETILAP, título 5 - artículo 2.5.7

Certificado CSR -CER1110001


Nota: De requerir el certificado y/o garantía por favor comunicarse con el asesor. Electrocontrol se reserva el derecho de cambios o modificar cualquier característica técnica o comercial en cualquier momento.

FICHA TÉCNICA

Datos Técnicos

Tensión de operación: 100-277 VAC
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Corriente nominal: 1.05 A
Potencia nominal: 50W
Potencia programable: SI (Ver tabla de referencias).
Factor potencia: ≥ 0.9
Fotometría: Simétrica: 90D2190
Distorsión armónica (THDi): $< 20\%$
Programable: Si
Atenuable: No
Aislamiento eléctrico: Clase I
Eficacia luminosa: $\geq 184 \text{ lm/W}$
Flujo luminoso inicial: Ver tabla de referencias
Temperatura de color: 3000 K - 5700 K
Vida útil: $\geq 100.000 \text{ h}$
Índice de reproducción cromática (CRI): > 70
IP: 67
IK: 10
Rango temperatura ambiente: -10°C a $+50^\circ\text{C}$
Flujo hemisférico superior (FHS): $\leq 1.5\%$
No incluye fotocontrol

Diagrama de conexiones

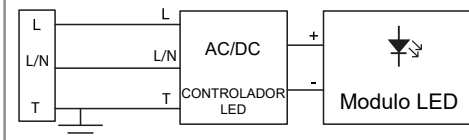

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROLADOR LED
DL-50W-V72A-MXG

Parámetro de entrada	Entrada: 120-240 V ~ / * 277 V ~ 0.5 A
	PF ≥ 0.95 , fn: 50/60 Hz
	ta/tc: 55 °C/90 °C @ 201-240 V ~, 277 V ~
	ta/tc: 45 °C/90 °C @ 120-200 V ~
Parámetro de salida	Salida: 36-72 V ~ 0.5-1.05 A 50 W máx.
	Voltaje de salida sin carga: 90 V ~
	Rango de potencia constante: 48-72 V ~

Proyector Para Iluminación

Ref: Magnus Pro 1 M

FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES

MODELO	LARGO (L) (mm)	ANCHO (W) (mm)	ALTO (H) (mm)	PESO (kg)
MAGNUSPRO1M	94	170.6	326.8	2.3


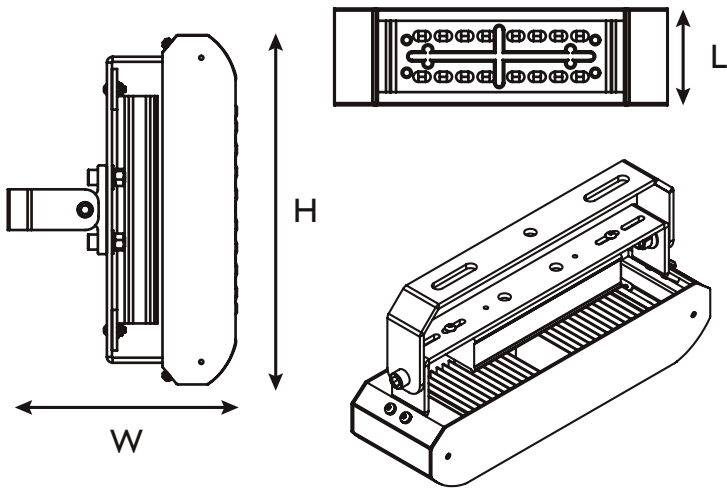


TABLA DE REFERENCIAS		
Módulo	Potencia (W)	Flujo luminoso inicial (lm)
M16A-CB/VB	35	≥6440
M16A-CB/VB	40	≥7360
M16A-CB/VB	50	≥9200

FOTOMETRIA

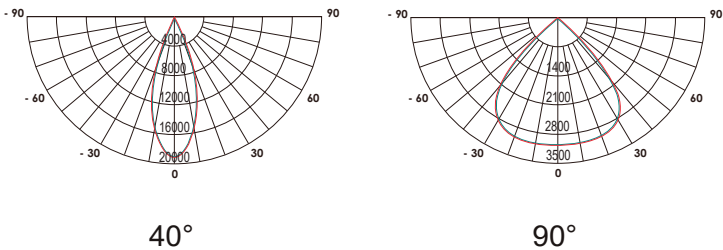


SISTEMA DE FIJACIÓN

- Altura de montaje: 5-20 m.
- Perno ojo 3/8x4".
- Tuerca hexagonal inox 3/8.

INSTALACIÓN:

- Instalar el perno de ojo 3/8" x 4" en el punto de anclaje correspondiente, verificando su correcta alineación.
- Con llave bocafija de 9/16" apretar garantizando la fijación segura del perno.
- Posteriormente ajustar la tuerca hexagonal hasta el tope, asegurando el bloqueo mecánico del conjunto y evitando aflojamiento por vibración.
- Realizar conexión según diagrama de conexiones (Ver imagen página 1).
- Verificar que la luminaria quede bien asegurada.

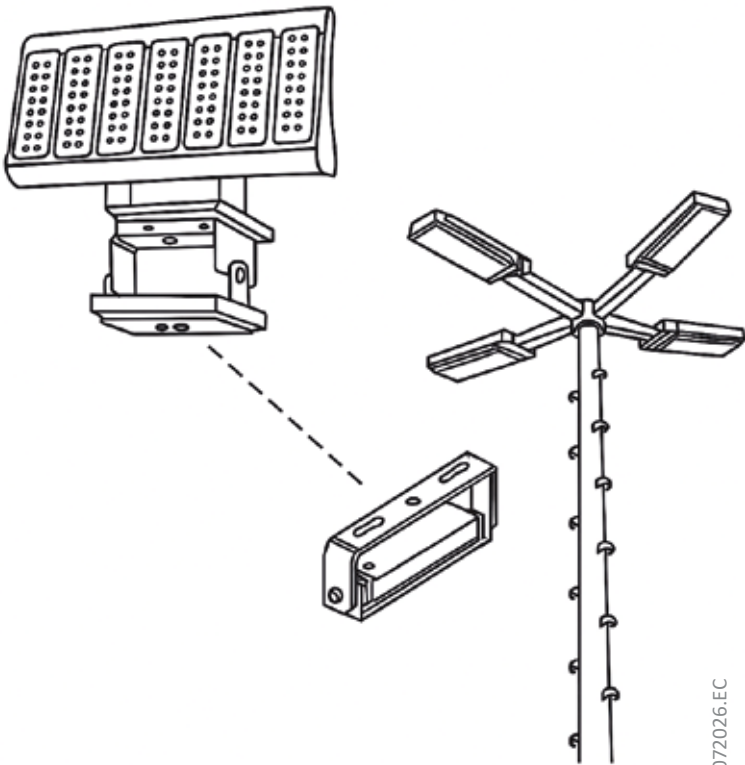

Cable de tierra	Cable neutro	Cable fase
Verde/amarillo	Azul/Blanco	Cafe/Negro